



## SENIOR M



### CARACTERISTICI TEHNICE

- Masa de lucru reglabila in 4 pozitii
- Deschiderea de lucru: .....550 – 700 – 850– 1050 mm
- Cursa cilindrului: .....540 mm
- Cantitatea de ulei hidraulic: .....14 l
- Diametru roti manevrare / transport: .....230 mm
- Dimensiuni: .....550 x 900 x 1400 mm
- Greutate: .....160 kg
- Comanda prin actionare cu doua maini.

Cod	Model	Forța de despicare [to]	CP (kW)	Alimentare [V]	Pompa hidraulică
1002013	S07 – M – 3/220	9	3 (2,2)	220	simplică
1002014	S07 – M – 3/380	9	3 (2,2)	380	simplică
1002015	S07 – M – 4/380	9,5	4 (3)	380	simplică
1002016	S07 – M – 3/220 – S	10	3 (2,2)	220	dublă
1002017	S07 – M – 3/380 – S	10	3 (2,2)	380	dublă
1002028	S07 – M – 4/380 – S	10,5	4 (3)	380	dublă

### Accesorii pentru despicatoarele verticale JUNIOR si SENIOR

COD	DESCRIERE	JUNIOR	SENIOR
2004003	Cap despicator in cruce	✓	✓
2004004	Cap de despicare rapida	✓	✓
5003001	Adaptor pentru motocultor (1" 3/8 26 x 30 x 6 UNI 220)	✓	✓
2005039	Prindere in 3 puncte	✓	✓
5004010	Bidon ulei hidraulic vegetal – 5 l	✓	✓
2006002**	Placa laterala dreapta pentru sustinerea bocilor		✓
2006001**	Placa laterala stanga pentru sustinerea bocilor		✓

Note: \* nu sunt prevăzute accesoriile pentru despicătorul JUNIOR C1

\*\* aceste articole sunt vândute doar ca pereche

### Importator:

**Gepetto**  
consult

Adresa: Str. Lunga nr. 179  
(intrarea pe str. Memorandului)  
500051 - Brasov, ROMÂNIA  
Tel.: +40-730-188888  
Telefax: +40-268-477983  
+40-368-413505  
E-mail: info@gp2.ro  
web: www.gp2.ro

### Distribuitor:



## DESPICĂTOARE DE LEMNE FERĂSTRAIE CU BANDĂ FERĂSTRAIE CIRCULARE

**Peste 20 de ani  
de calitate  
în serviciul  
dumneavoastră!**



**Gepetto**  
consult

## DESPICĂTOARE PENTRU LEMN DE FOC

Mașini pentru despicarea longitudinală a lemnului de foc, cu masa de lucru verticală sau orizontală.




Ideale pentru:

- depozite de lemne de foc
- firme de exploatare
- utilizatori casnici
- alți utilizatori de profil

Acționare:

- motor electric (monofazic / trifazic)
- motor termic
- de la priza de putere a tractorului
- de la circuitul unei surse de putere hidraulice: tractor, grup hidraulic etc.

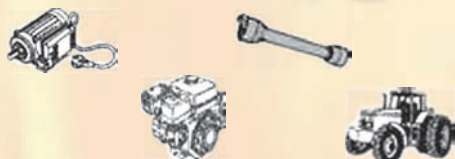

Masa de lucru reglabilă în diverse poziții, în funcție de lungimea bocilor.

Elementul despicător (cuțit sau cruce) acționat de un cilindru hidraulic.

Ușor de manevrat și de întreținut în condiții de maximă siguranță.

## DESPICĂTOARE ORIZONTALE



### ARIETE M



#### CARACTERISTICI TEHNICE

- Masa de lucru orizontală
- Deschiderea de lucru: .....530– 780 – 1030 mm
- Cursa cilindrului: .....500 mm
- Cantitatea de ulei hidraulic: .....6,5 l
- Diametru roti manevrare / transport: .....200 mm
- Dimensiuni: .....560 x 870 x 1020 mm
- Greutate: .....125 kg
- Comanda prin acționare cu doua maini.

Cod	Model	Forta de despicare [to]	CP (kW)	Alimentare [V]	Pompa hidraulica
1004001	A – 3/220	10	3 (2,2)	220	Simple
1004002	A – 3/380	10	3 (2,2)	380	Simple
1004003	A – 4/380	10	4 (3)	380	Simple

#### Accesorii pentru despicatoarele orizontale ARIETE

COD	DESCRIERE
2004004	Cap de despicare rapida
2004003	Cap despicator in cruce
5040010	Bidon ulei hidraulic vegetal – 5 l
2008020**	Placa laterala dreapta pentru sustinerea bocilor
2008019**	Placa laterala stanga pentru sustinerea bocilor

## DESPICĂTOARE VERTICALE



### JUNIOR C1\*



#### CARACTERISTICI TEHNICE

- Masa de lucru reglabila in doua pozitii
- Deschiderea de lucru: .....550 – 1050 mm
- Cursa cilindrului: .....540 mm
- Cantitatea de ulei hidraulic: .....5 l
- Diametru roti manevrare / transport: .....200 mm
- Dimensiuni: .....560 x 780 x 1020 mm
- Greutate: .....70 kg
- Comanda prin acționare cu doua maini.

Cod	Model	Forta de despicare [to]	CP (kW)	Alimentare [V]	Pompa hidraulica
1001008	JC1 – 3/220	5,5	3 (2,2)	220	simple
1001009	JC1 – 3/380	6	3 (2,2)	380	simple

### JUNIOR X – M



#### CARACTERISTICI TEHNICE

- Masa de lucru reglabila in 3 pozitii
- Deschiderea de lucru: .....550– 800 – 1050 mm
- Cursa cilindrului: .....540 mm
- Cantitatea de ulei hidraulic: .....6 l
- Diametru roti manevrare / transport: .....200 mm
- Dimensiuni: .....560 x 870 x 1050 mm
- Greutate: .....105 kg
- Comanda prin acționare cu doua maini.

Cod	Model	Forta de despicare [to]	CP (kW)	Alimentare [V]	Pompa hidraulica
1001002	JX07 – M3/220	7	3 (2,2)	220	simple
1001003	JX07 – M3/380	7	3 (2,2)	380	simple
1001043	JX07 – M – 4/220	7,5	4 (3)	380	simple
1001044	JX07 – M – 3/220 – S	8	3 (2,2)	220	dubla
1001004	JX07 – M – 3/380 – S	8,5	3 (2,2)	380	dubla



### JUNIOR X – S1H5



#### CARACTERISTICI TEHNICE

- Masa de lucru reglabila in 3 pozitii
- Deschiderea de lucru: .....550– 800 – 1050 mm
- Cursa cilindrului: .....540 mm
- Cantitatea de ulei hidraulic: .....6 l
- Diametru roti manevrare / transport: .....200 mm
- Dimensiuni: .....510 x 870 x 1050 mm
- Greutate: .....115 kg
- Comanda prin acționare cu doua maini.

Cod	Model	Forta de despicare [to]	Motor	CP	Pompa hidraulica
1001005	JX07 – S1H5	7	motor termic Honda	5,5	simple
1001034	JX07 – S1H5 – S	8,5	motor termic Honda	5,5	dubla